

1CL RLE230DIN

Regolatore di livello elettronico 230V 1 DIN, comprensivo di due sonde

Alimentazione A230V 50/60Hz $\pm 15\%$
 Capacità di contatto 8A250V
 Intervallo di regolazione della sensibilità 5k Ω ... 100k Ω
 Intervallo di regolazione del ritardo temporale 0,1s ... 10s
 Modalità di funzionamento 2 o 3 sonde
 Lunghezza cavo < 100m

Grado antinquinamento 2
 Classe di isolamento IP20
 Montaggio a pannello o barra DIN
 Temperatura di funzionamento -25 $\div$ +55°C
 Umidità relativa ammessa $\leq 50\%$ (40°C) senza condensa
 Dimensioni (LxPxH) 18 x 69 x 90 mm



SCHEMI DI COLLEGAMENTO



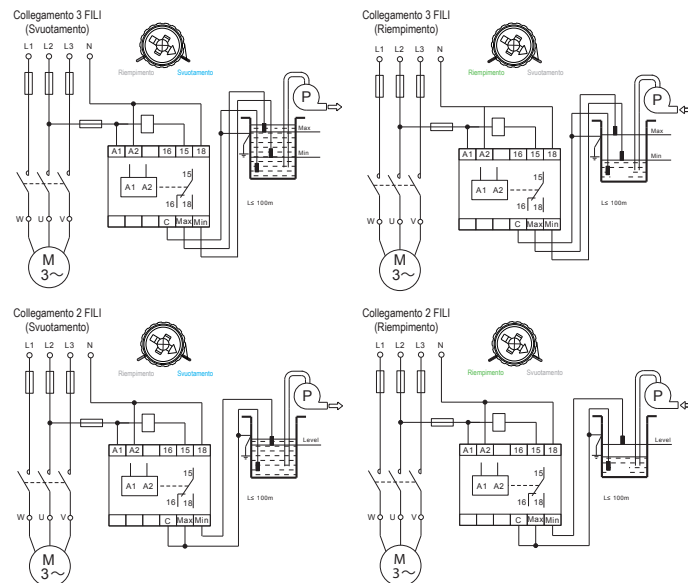


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO

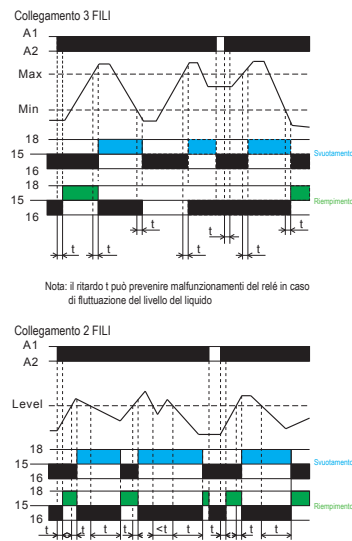

PANNELLO FRONTALE

- Trimmer di regolazione della sensibilità
- Trimmer di regolazione del ritardo
- Trimmer di impostazione operatività riempimento / svuotamento

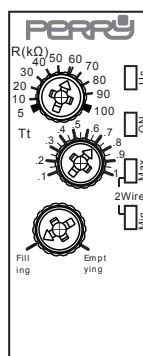

- LED indicazione presenza rete
- LED indicazione chiusura relé
- LED indicazione livello massimo liquido
- LED indicazione livello minimo liquido

ACCESSORI

1CL SF020 Sonda con collegamento a filo elettronico per 1CL RLE230DIN

Applicazione a immersione
 Temperature max di funzionamento 80°C