

Scheda tecnica

Tonda da parete



EN 60598-2-22
230V 50/60 Hz
IP 44 IK 09


Standard SE Multiled / Not mantained multiled

IP
44


	OTTICA	COM.	LUMEN	A	////
1LE QP200L	area	-	205 lm	1 h	12 h

Diffusore	Trasparente
Luminosità	185 - 250 lm
Versioni	Standard Autotest Intelligente DAIL
Modalità operativa	SE SE+SA
Batteria	NiCd NiMH LiFePO4
Tempo di ricarica	12 h
IP	IP44 IP65
IK	09
Alimentazione	230V 50/60 Hz
Standard	EN IEC 60598-2-22 EN IEC 60598-1
Finiture	○ ●


Curva Isolux

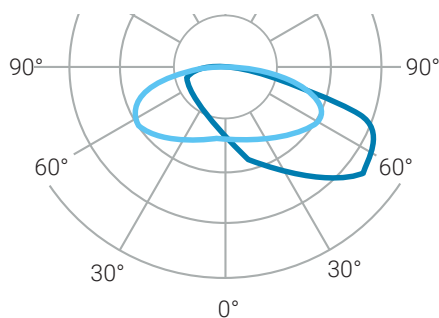

Dimensioni



Ø97



57