CR050WIFI

CRONOTERMOSTATO MULTIZONA WI-FI



11/26

GU GUIDA UTENTE ASSOCIAZIONE

2.1 Schermata HOME

La schermata di termoregolazione della centrale visualizza diverse informazioni, nella barra superiore:

09:30 data e ora

eventuale collegamento con MBUS Wireless


eventuale comando/collegamento DEVICE smartphone tablet


eventuale connessione al server (solo se presente anche connessione Wi-Fi)

connessione Wi-Fi / potenza segnale Wi-Fi

Nella parte centrale vengono visualizzate le icone relative alle funzioni principali:

eventuali avvisi/allarmi

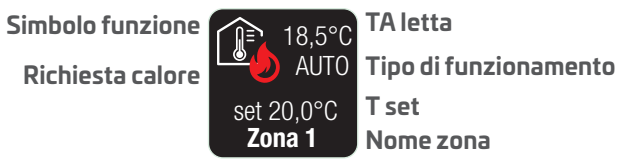

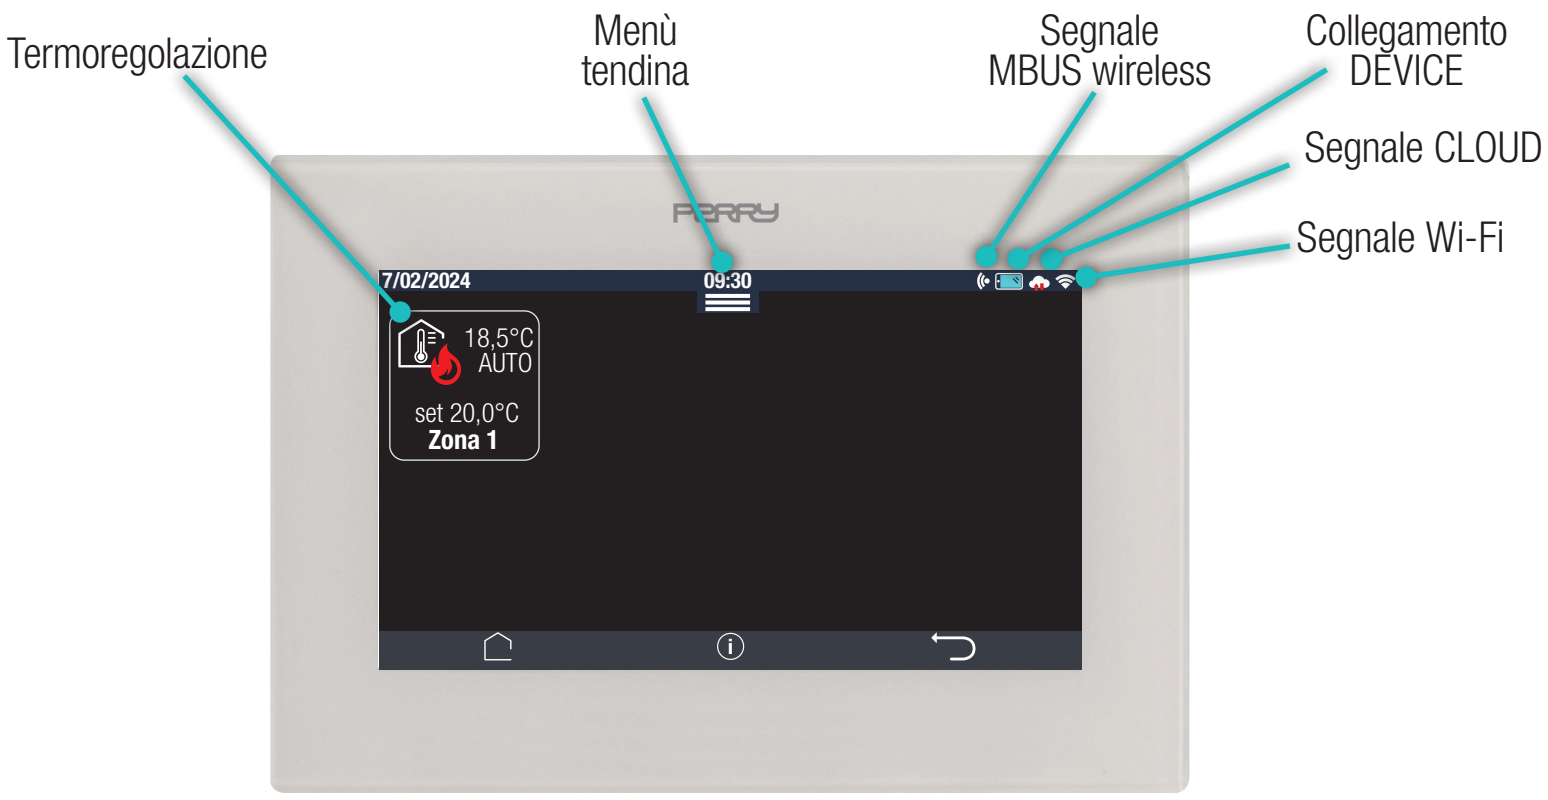


NB Questo è un sistema configurabile come centrale domotica. La configurazione e gli ampliamenti devono essere effettuati utilizzando l'APP **Multizona**.
Per associare l'APP **Multizona** con la centrale occorre conoscerne il PIN.

2.2 PIN CENTRALE

Il sistema prevede diverse fasi di controllo della sicurezza.
Ogni centrale è dotato di un PIN che è impostato in fabbrica e ha il valore **1234**, questo PIN permette di associare in modo sicuro la centrale all' APP **Multizona**.

Il PIN può rimanere invariato (scelta sconsigliata) oppure modificato solo nella centrale.
Consigliamo di modificare il PIN prima dell'associazione all'APP.

Per modificare il PIN toccare l'icona IMPOSTAZIONI DI SISTEMA nella schermata principale e inserire il nuovo pin, che deve essere **composto da 4 cifre** (da 0000 a 9999), nel campo sotto indicato.

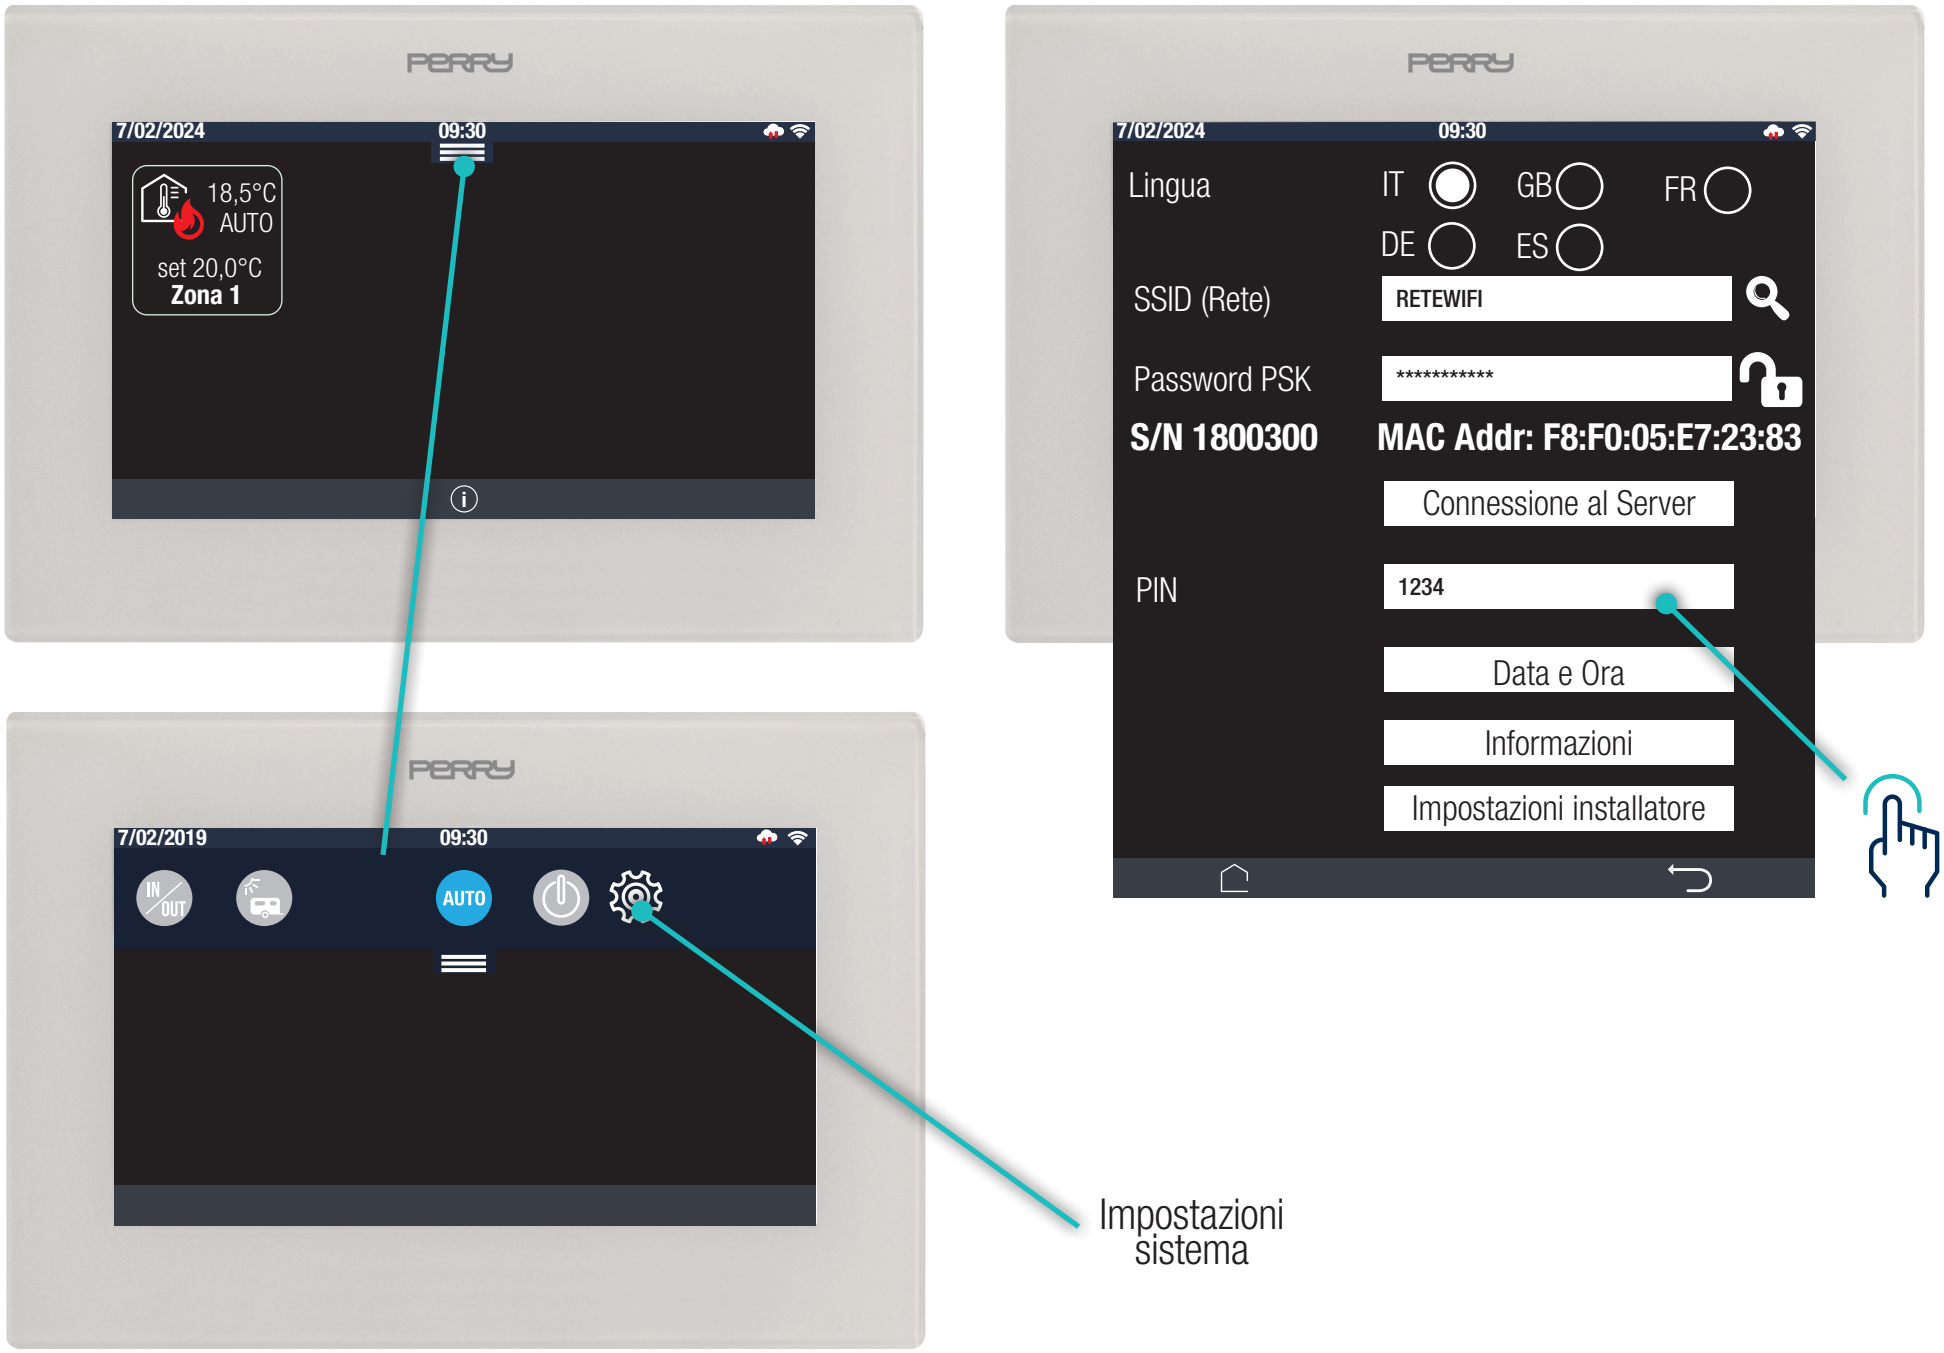

NB Il PIN può rimanere invariato (**scelta sconsigliata**) oppure modificato a proprio piacimento solo nella centrale.


Se il PIN viene modificato dopo che un device è stato associato alla centrale dovranno essere effettuate nuovamente le operazioni di associazione. Se nel momento in cui viene modificato il PIN sulla centrale si sta utilizzando l'APP **Multizona**, apparirà una scritta PIN ERRATO


APP MULTIZONA


L'APP **Mutizona** permette di controllare le varie funzioni della centrale sia in locale che da remoto.

App STORE

L'APP **Mutizona** è disponibile per
ANDROID su Google Play Store
iOS su Apple Store.
Ricercarla come **Mutizona** oppure ricercare il produttore Perry Electric S.r.l per avere a disposizione tutte le APP prodotte da Perry.

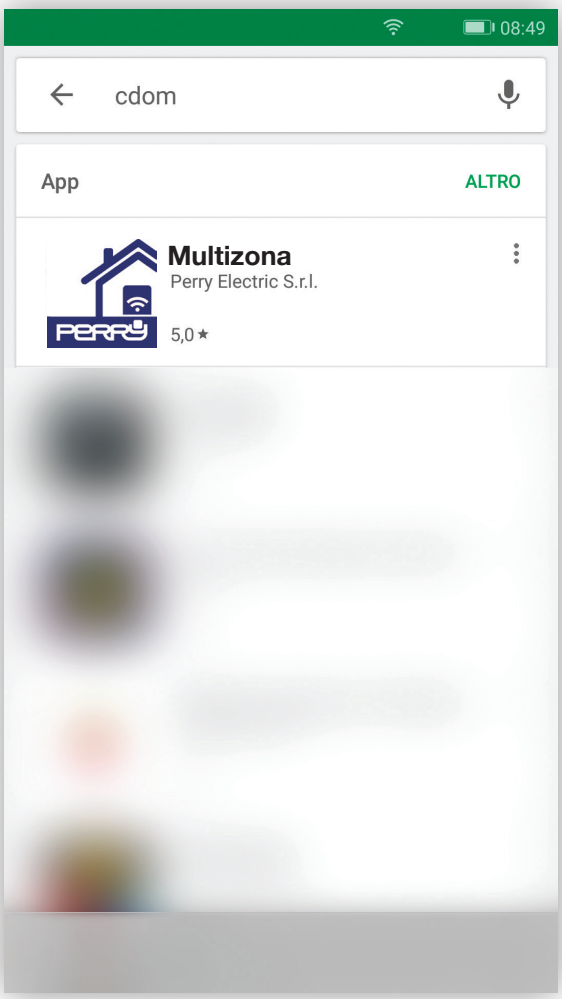

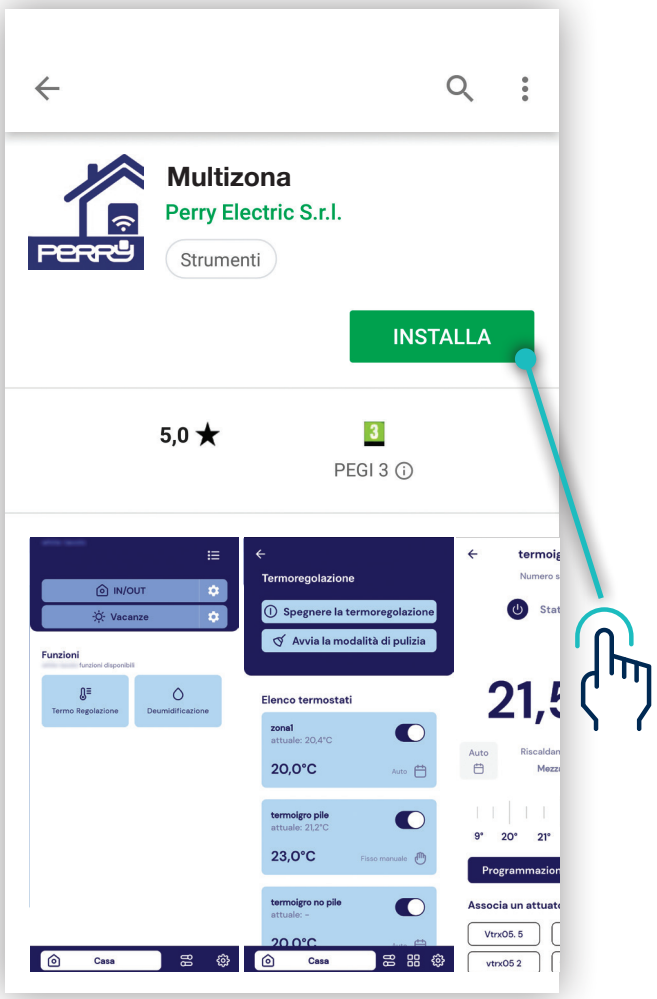

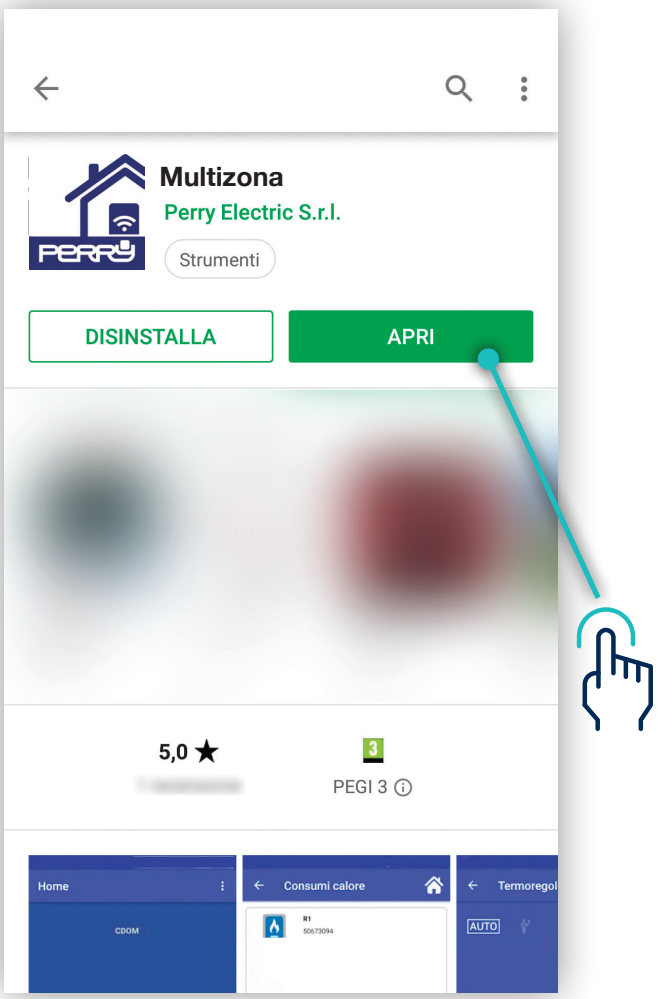


NB APP ottimizzata per SMARTPHONE

3.1 APP MULTIZONA

Con l'APP **Mutizona** al primo lancio è obbligatorio procedere al LOGIN UTENTE.
Se si è un nuovo utente cliccare **Non hai un account? Registrati**

Dopo essersi registrato, introdurre Username e password nell'APP per accedere.

Le successive riaperture dell'APP, non richiederanno il reinserimento delle credenziali.
La chiusura dell'APP non comporta, al successivo riavvio, di dover reinserire queste credenziali.
Le credenziali verranno richieste solo nel caso venga effettuato un Logout

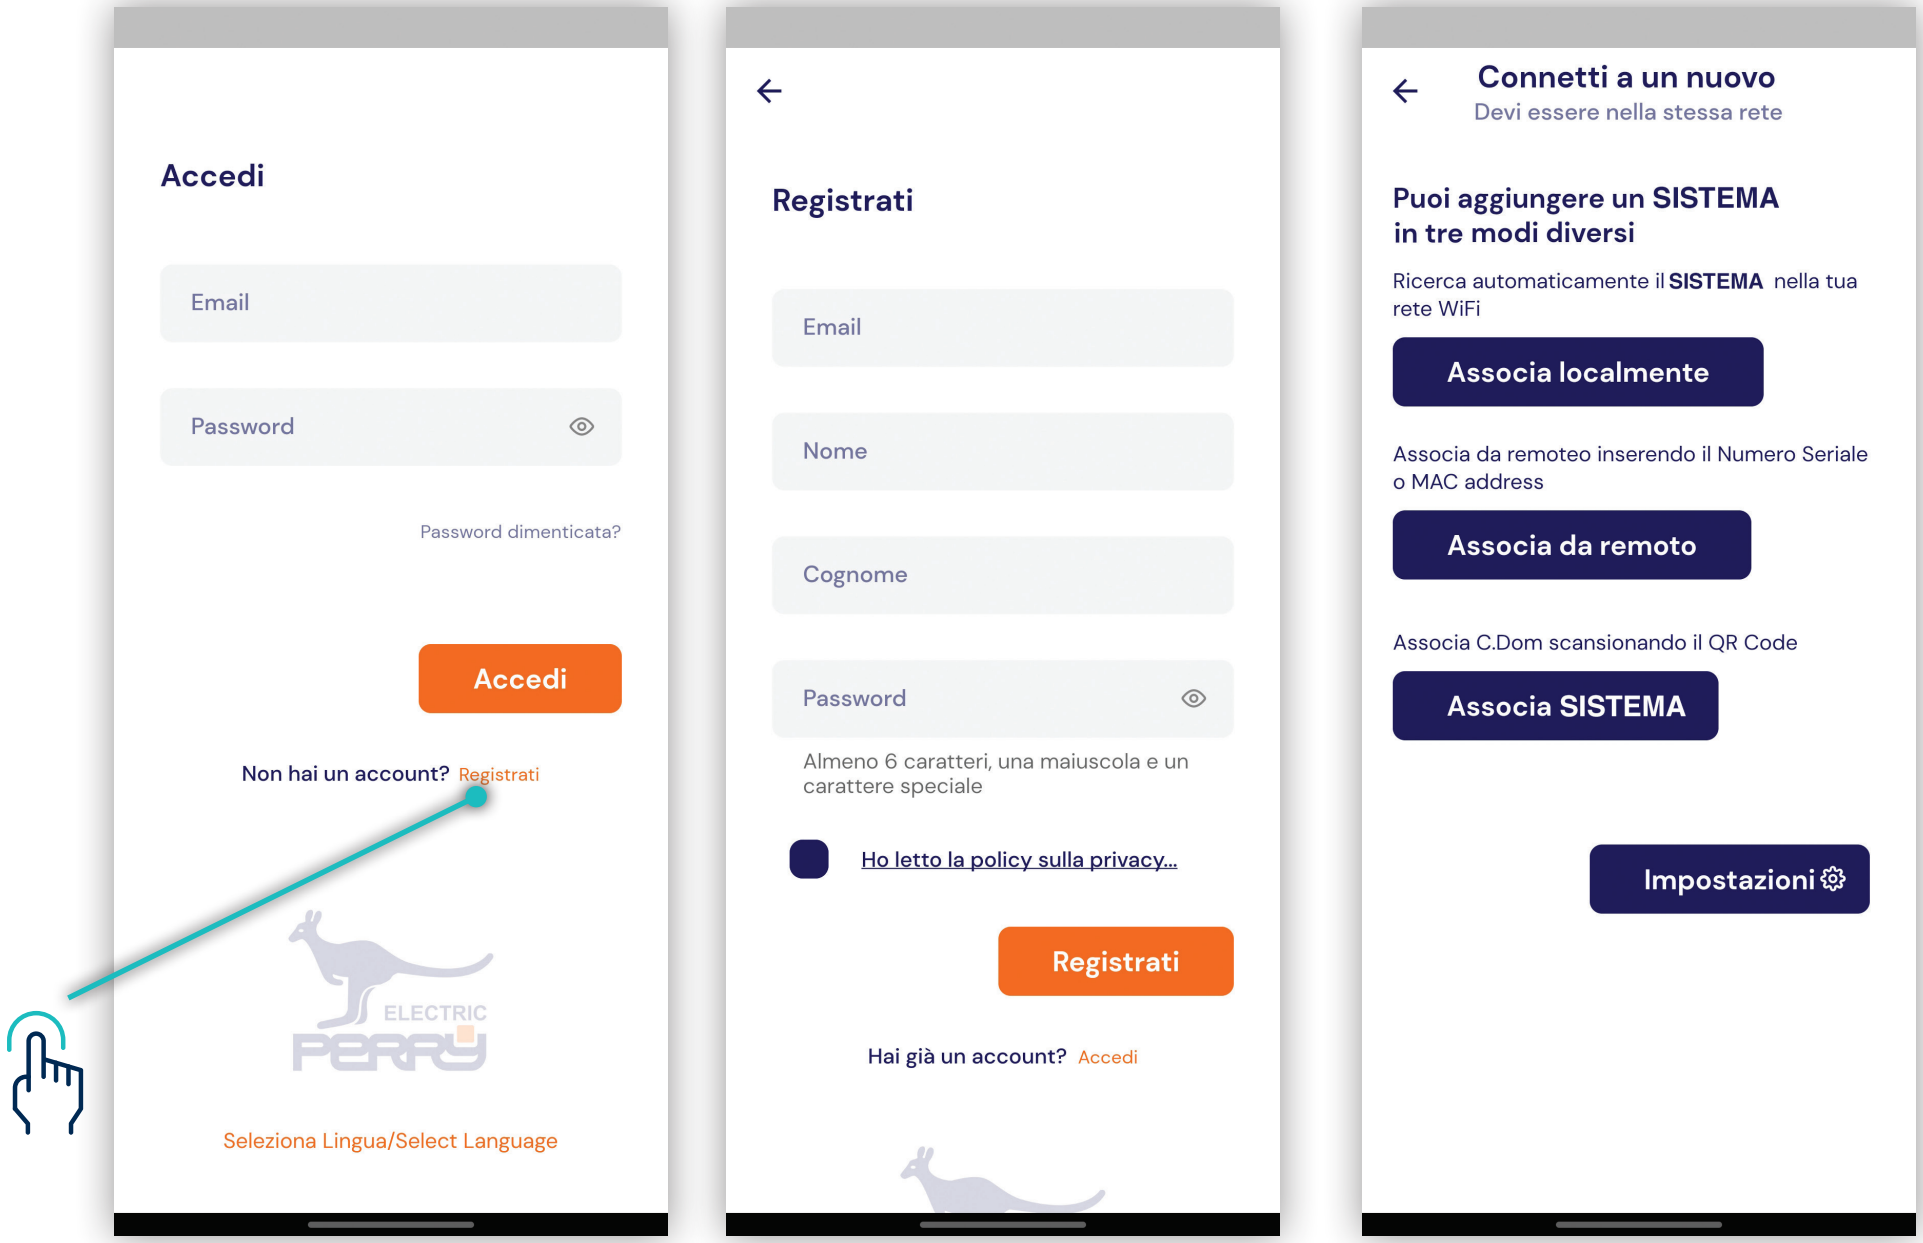

Associazione APP MULTIZONA - CENTRALE

La centrale può essere comandata e ampliata tramite APP **Multizona**.
Device e la centrale **DEVONO** essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, per poter essere associati.

APP collegamento Wi-Fi locale

Non è possibile associare APP **Multizona** e la centrale, se non sono collegati alla stessa rete Wi-FI.
Oltre a questa fase associativa, essere collegati tramite la stessa rete Wi-Fi permette di accedere a funzioni altrimenti non disponibili se ci si collega tramite Server.

NB Assicurarsi di collegare il device sotto la stessa rete della centrale che si vuole associare.

3.2 Associa localmente

DISCOVERY: tramite il comando ASSOCIA LOCALMENTE si effettua la ricerca delle centrali disponibili nella rete Wi-Fi a cui è collegata l'APP e può essere effettuata solo se il device con APP **Multizona** e la centrale sono collegati alla stessa rete Wi-Fi. Al primo avvio dell'APP, apparirà una schermata con l'elenco delle centrali associate, se ve ne sono.

NB Se si utilizza per la prima volta questo device e se l'account è già associato ad uno o più centrali, essi appariranno nell'elenco con la scritta **Nuovo**.

Al termine di questa fase la schermata presenterà un elenco di tutti le centrali presenti nella rete.
Premere **ASSOCIA** per associare la centrale all'APP **Multizona**.



NB Nota: la DISCOVERY potrebbe impiegare parecchi secondi (fino a 120")
Non interrompere l'operazione


NON eseguire questa operazione contemporaneamente su più DEVICE


NB Se non si trovasse la centrale cercata, dopo la discovery verificare che la centrale e Device riescano a dialogare con il ROUTER Wi-Fi, eventualmente assicurasi che entrambi siano ad una distanza non eccessiva e che non vi siano ostacoli per una ricezione Wi-Fi ottimale.


3.2.1 APP discovery verifica rilevazioni

La ricerca (discovery) della centrale potrebbe presentare più centrali disponibili sulla rete, ad esempio nei casi di rete condivisa, magari di tipo condominiale. Occorre verificare il S/N della propria centrale.

Consigliamo, comunque, questo tipo di verifica al termine di ogni Discovery per essere certi dell'associazione. Per verificare il S/N di una centrale, premere nella schermata HOME, della centrale, IMPOSTAZIONI SISTEMA. In questa schermata vi sono i riferimenti della centrale: S/N e MAC Addr (MAC Address)

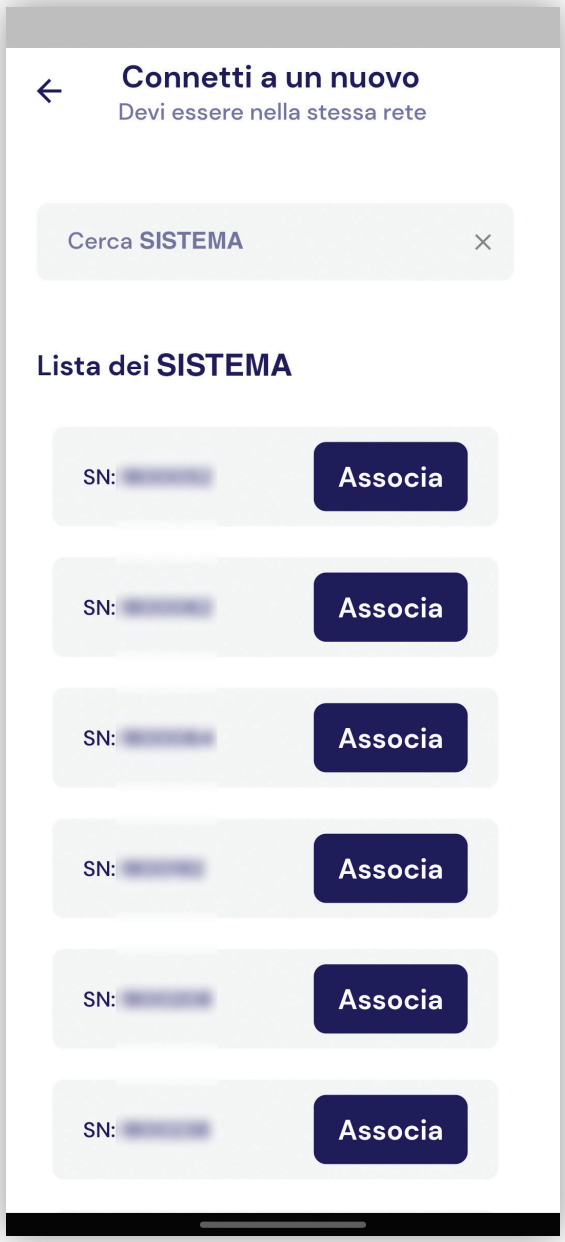

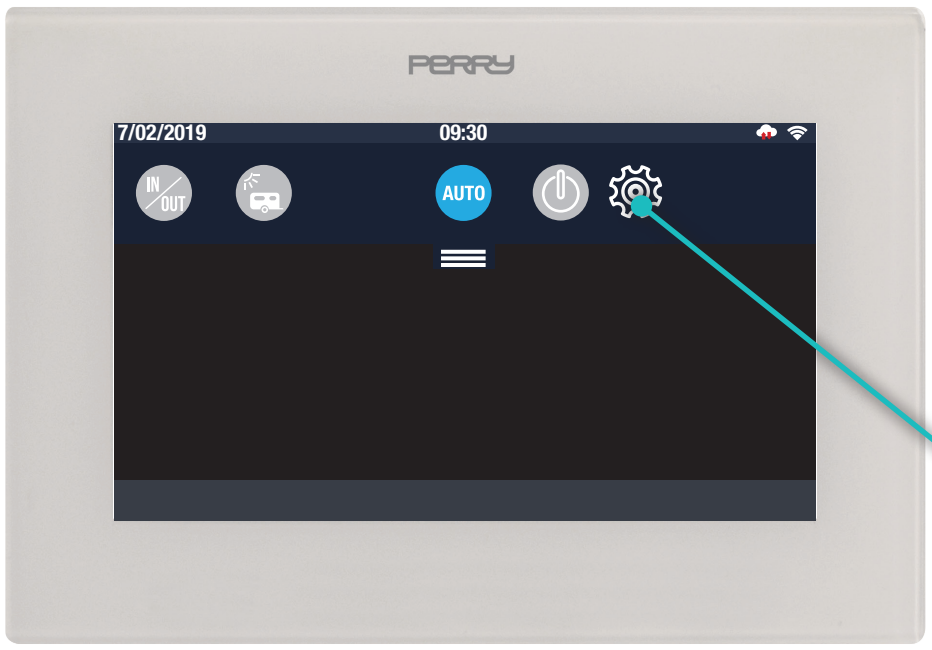

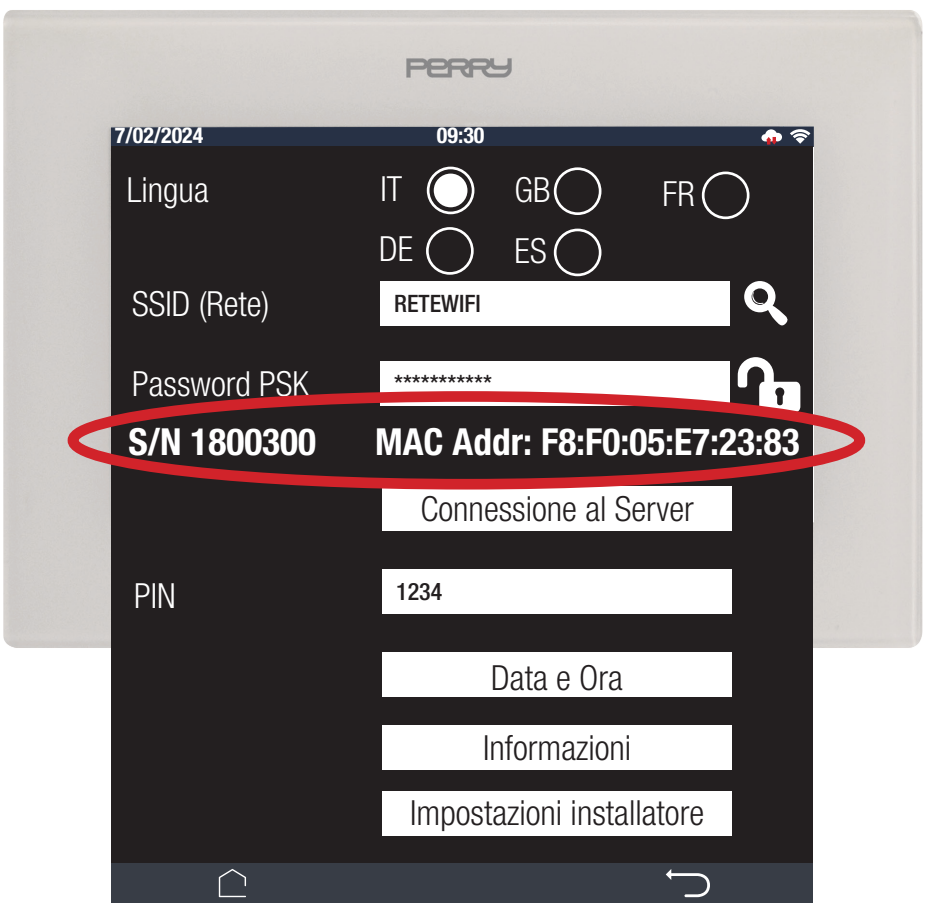

NB Se la centrale ricercata non fosse disponibile nell'elenco presentato dal DEVICE, ripetere l'operazione di ricerca con ulteriori tentativi.

Ulteriori fallimenti, richiedono verifiche più approfondite della qualità del segnale Wi-Fi, nelle tratte tra centrale e Router e tra Router e DEVICE.


3.3 Associa da remoto

Nel caso in cui una centrale e APP non possano essere collegati alla stessa rete Wi-Fi (esempio rete Wi-Fi condominiale) è possibile aggiungere una centrale inserendo Serial Number e MAC Address . Selezionare **ASSOCIA DA REMOTO** per connettere una nuova centrale.



Inserire Serial Number e MAC Address nei campi appositi. Assegnare un Alias della centrale per individuarlo facilmente.

Serial Number e MAC Address sono disponibili nella schermata info della centrale.

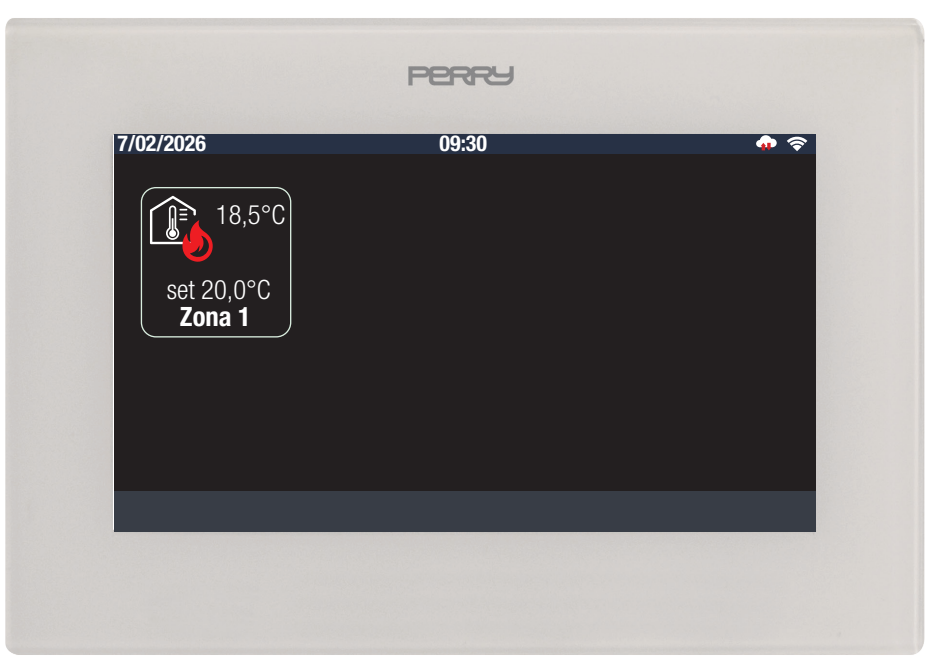





NB Sulla centrale occorre confermare l'associazione

Verificato il S/N della centrale che si vuole associare, premendo **ASSOCIA** sull'APP **Multizona** appare una schermata in cui è possibile per l'utente identificare la centrale con un nome a piacere.
Ogni utente alla stessa centrale (non vi sono limiti di associazioni) potrà dare un nome a piacere.
Il nome viene salvato nell'APP **Multizona** non sull'apparecchio e non influenzerà il nome dato da altri utenti o dallo stesso utente su altri device.

Inserire il PIN della centrale: questa operazione serve per certificare di avere l'autorizzazione di associare l'APP **Multizona** e certifica che l'utente è a conoscenza del PIN della centrale.
Confermare l'associazione tra la centrale e APP **Multizona**.

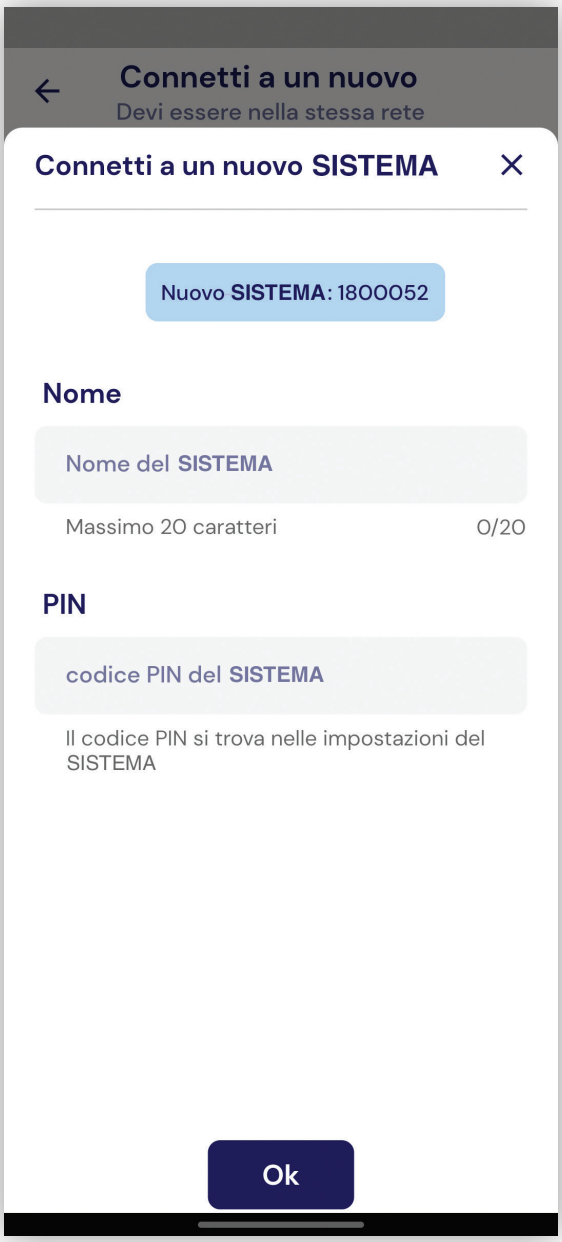

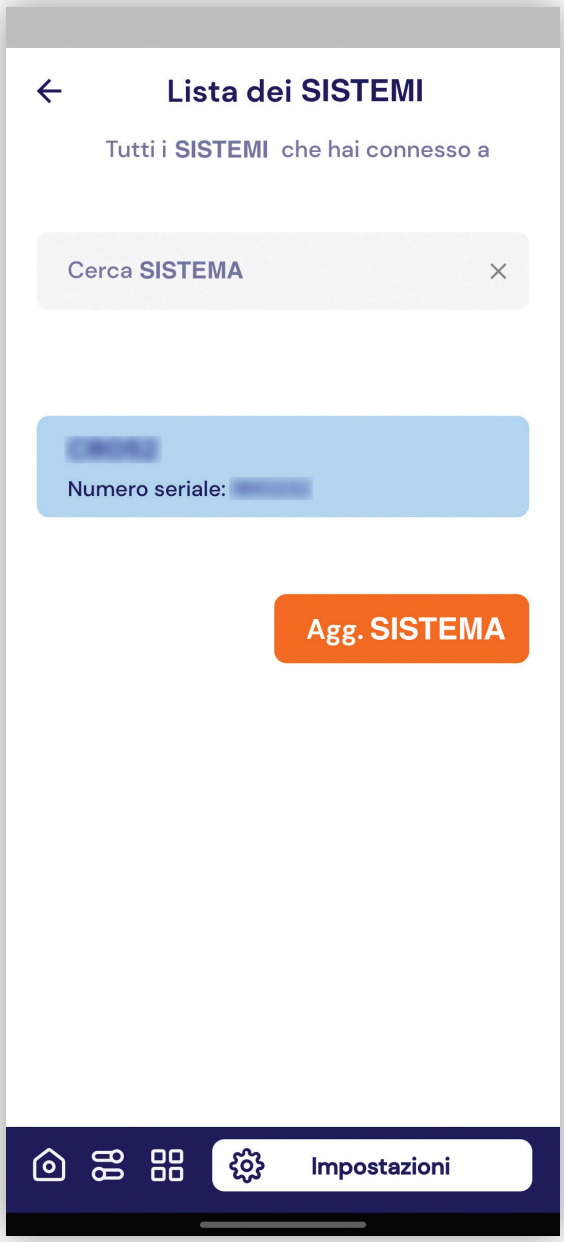

3.4 Conferma associazione

Una volta inserito il PIN corretto nella APP **Multizona**, occorre un'autorizzazione che provi che si è fisicamente in contatto con la centrale, si tratta di una verifica che permette di accertarsi che la centrale scelta sia proprio quello che si intende associare.
Sulla centrale parte un conto alla rovescia di 120 secondi, in cui l'utente deve premere sul display della centrale la conferma di associazione dell'apparecchio con l'APP.

Premendo ✓ l'associazione viene confermata.
Premendo ✗ o facendo trascorrere i 120 secondi senza aver premuto nulla, l'associazione viene annullata.






3.5 Lista dei sistemi

Lista dei sistemi ci permette di gestire le centrali o effettuare il LOGOUT dall'APP.
Se si effettua il LOGOUT al prossimo riavvio della APP occorre inserire ID utente e PSW.

In **Lista dei sistemi**, c'è l'elenco delle centrali associate dall'utente. La centrale in azzurro è quella scelta. Questo elenco ci permette di scegliere quale centrale si vuole gestire.

Effettuata la scelta il nome della centrale apparirà nella schermata HOME dell'APP.

Se l'utente ha associato una centrale da un altro device, la prima volta che si consulterà l'elenco delle centrali apparirà una scritta Nuovo su questo device, alla successiva consultazione dell'elenco la scritta non ci sarà.

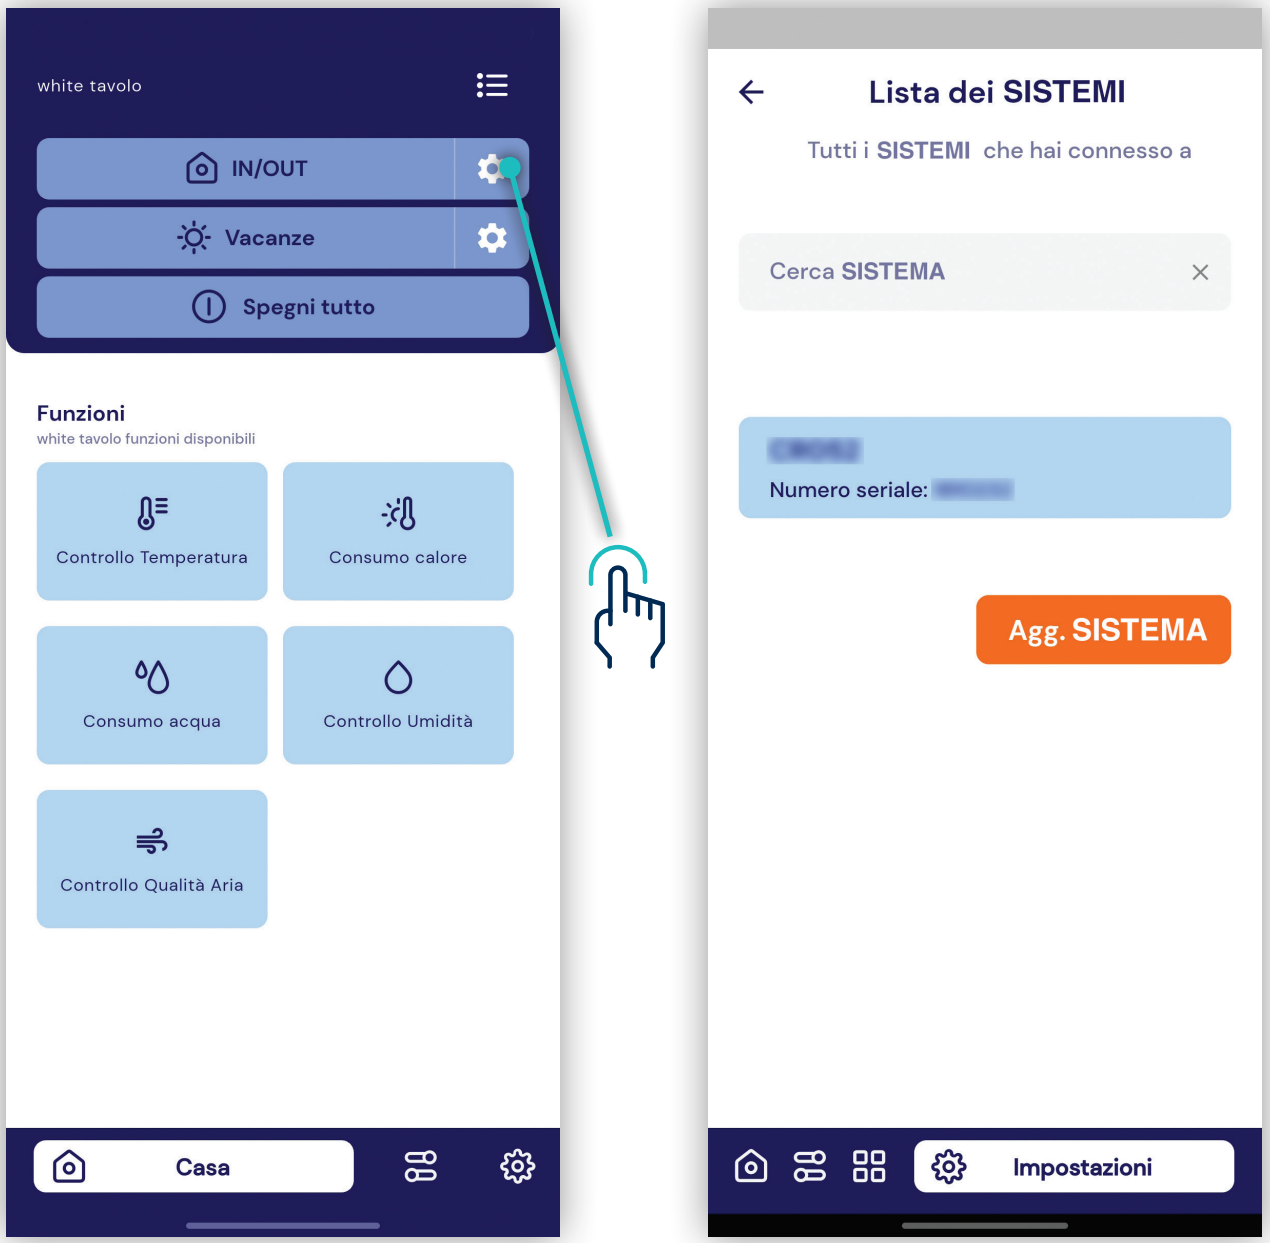

NB Se l'utente vuole gestire più centrali dovrà passare da questa funzione per scegliere con quale centrale interagire.

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Via Milanese, 11
22070 Veniano (CO) ITALY
www.perry.it

DEDOPE020 - IT - 11/26