

Scheda tecnica

# Tonda barra elettrificata



EN 60598-2-22  
230V 50/60 Hz  
IP 44 IK 09

## Autotest SE+SA Multiled / Not mantained + Mantained Multiled


IP  
44

|                | OTTICA | COM. | LUMEN  | A   | 1111 |
|----------------|--------|------|--------|-----|------|
| 1LE QTSAL250LI | area   | -    | 235 lm | 1 h | 12 h |


|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Diffusore          | Trasparente                                        |
| Luminosità         | 90 - 235 lm                                        |
| Versioni           | Standard<br>Autotest<br>Intelligente DAIL          |
| Modalità operativa | SE<br>SE+SA                                        |
| Batteria           | NiCd<br>LiFeP04                                    |
| Tempo di ricarica  | 12 h                                               |
| IP                 | IP44                                               |
| IK                 | 09                                                 |
| Alimentazione      | 230V 50/60 Hz                                      |
| Standard           | EN IEC 60598-2-22<br>EN IEC 60598-1<br>EN ISO 1838 |
| Finiture           | ○ ●                                                |

### Curva Isolux

#### Area

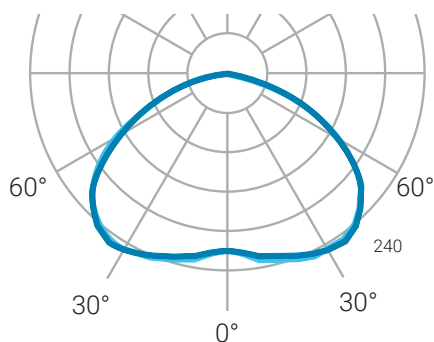

#### Corridoio

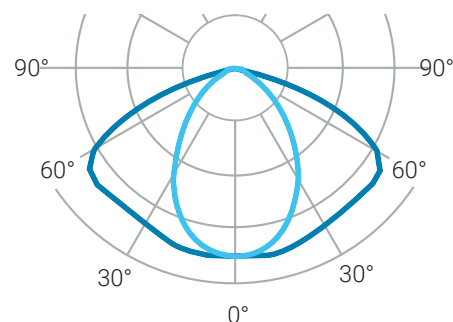

### Dimensioni

