

Scheda tecnica

Tonda barra elettrificata



EN 60598-2-22
230V 50/60 Hz
IP 44 IK 09

Autotest SE+SA Multiled / Not maintained + Maintained Multiled


IP
44

	OTTICA	COM.	LUMEN	A	11111
1LE QTVAL250LI4	corridoio	-	235 lm	1 h	12 h


Diffusore	Trasparente
Luminosità	90 - 235 lm
Versioni	Standard Autotest Intelligente DAIL
Modalità operativa	SE SE+SA
Batteria	NiCd LiFeP04
Tempo di ricarica	12 h
IP	IP44
IK	09
Alimentazione	230V 50/60 Hz
Standard	EN IEC 60598-2-22 EN IEC 60598-1 EN ISO 1838
Finiture	○ ●

Curva Isolux

Area

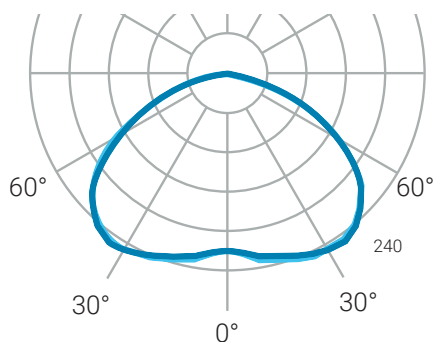

Corridoio

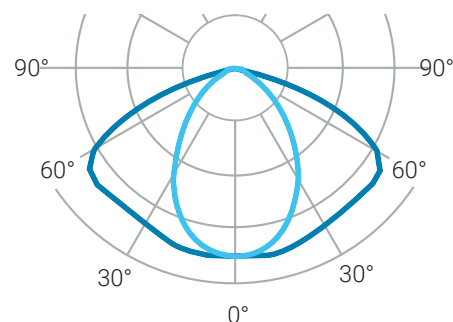

Dimensioni

