



EN 55015 - EN 61347-2-7 - EN 61000-3-2  
230V 50/60 Hz - PC - IP20

# UNIVERSALE

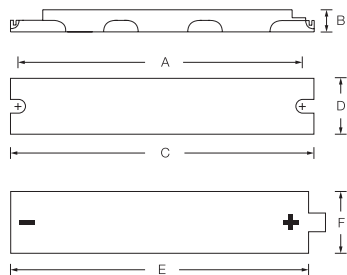

	A	B	C	D	E	F
<b>1LE VKIT</b>	316	25	304	32	255	23
<b>1LE VKIT3</b>	316	25	304	32	360	33

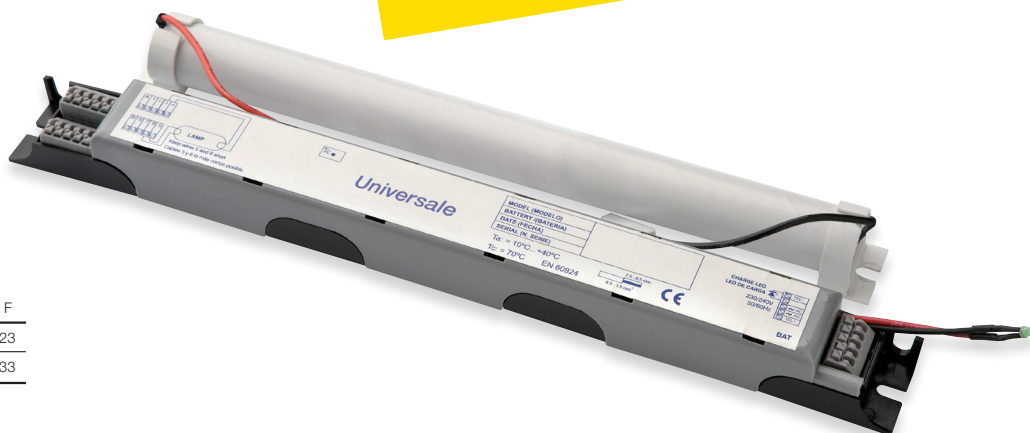

Ref.	🕒	🔋
<b>1 LE VKIT</b>	1 h	7,2 V · 1,5 Ah
<b>1 LE VKIT3</b>	3 h	7,2 V · 4,0 Ah

	LAMPADA LAMP LAMPE	PLAMP (W/h)	LUMEN TEORICI THEORETICAL LUMEN OUTPUT THEORETISCHER LUMENWERT	BLF	FLUSSO LUMINOSO (lm) LUMEN OUTPUT (lm) LICHTSTROM (lm)
	<b>TC-DEL 18W</b> <b>TC-DEL 26W</b>	18 26	1200 1800	18% 16%	220 286
	<b>TC-TEL 18W</b> <b>TC-TEL 32W</b> <b>TC-TEL 42W</b>	18 32 42	1200 2400 3200	16% 9% 10%	191 219 320
	<b>T8-18W</b> <b>T8-36W</b> <b>T8-58W</b>	18 36 58	1350 3350 5200	14% 10% 7%	195 342 366
	<b>T5-HE 14W</b> <b>T5-HE 21W</b> <b>T5-HE 28W</b> <b>5-HE 35W</b>	14 21 28 35	1350 2100 2900 3650	20% 14% 14% 12%	274 300 415 437
	<b>T5-HO 24W</b> <b>T5-HO 39W</b> <b>T5-HO 54W</b>	24 39 54	2000 3500 5000	14% 11% 8%	274 377 389
	<b>TC-L 18W</b> <b>TC-L 24W</b> <b>TC-L 36W</b> <b>TC-L 55W</b>	18 24 36 55	1200 1800 2900 4800	13% 15% 11% 10%	152 262 320 457
	<b>TC-F 18W</b> <b>TC-F 24W</b> <b>TC-F 36W</b>	18 24 36	1100 1700 2800	10% 11% 10%	110 195 276
	<b>TC-DD 21W</b> <b>TC-DD 28W</b>	21 28	1500 2050	15% 14%	218 284
	<b>FC-22W</b> <b>FC-32W</b> <b>FC-40W</b>	22 32 40	875 1150 2090	17% 18% 13%	147 211 282

### Caratteristiche tecniche:

- Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE.
- Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.
- Temperatura 10°C a 40°C.
- Batteria: Possibilità di installare due diversi modelli cambiando un ponticello interno:
  - Batteria 7,2V/1.5 Ah Ni/Cd 1 h autonomia.
  - Batteria 7,2V/4 Ah Ni/Cd 3 h autonomia.
- Caratteristiche fisiche:
  - Dimensione: 316 mm x 32mm x 25 mm.
  - Rivestimento: Policarbonato.
  - Collegamento veloce tramite morsetti sia per l' alimentazione sia nella connessione lampada e connessione reattore elettronico.
- Altro:
  - Led verde per indicare la carica corretta della batteria.
  - Compatibile con tutte le batterie elettroniche.
- Lampade
  - Utilizzabile con tutte le lampade fluorescenti da 18W a 58W.



Via Milanese, 11  
22070 VENIANO (CO) ITALIA  
Tel. +39 031 89441 - Fax +39 031 931848  
E-mail venditalia@perry.it  
www.perry.it