

Scheda tecnica

InvisibiLED



EN 60598-2-22
230V 50/60 Hz
IP 40 IK 04

Standard SE / Not maintained


IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	A	////
1LE VVEHH	corridoio	-	520 lm	1 h	12 h

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: Modelli SE/SA (VS- / VV-): Zamak e ABS.
- Modelli SE (VSE-/VVE-): Policarbonato + ABS.
- Modelli SE (VVEH- / VSEH-): Zamak + ABS.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura), Ni-MH
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

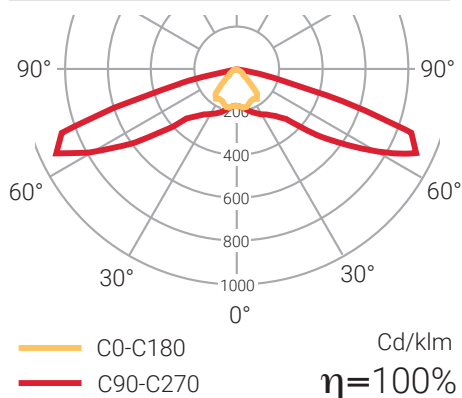

Dimensioni

