

STX03A – STX03B

Sonda temperatura ambiente wireless da incasso 1 modulo civile colore Antracite - colore Bianco

Sonda ad incasso per la rilevazione della temperatura di zona/vano compatibile con i sistemi di termoregolazione ambiente che utilizzano i cronotermostati multimediali serie CDOM0x, CRM4.0, CR05xWIFI e derivati compatibili.

La sonda, alloggiata in un modulo della scatola 503 ed alimentata a 230Va.c., rileva ogni minuto la temperatura trasmettendo l'informazione al cronotermostato multimediale.

Disponibile nelle versioni: STX03A (colore Antracite) e STX03B (colore Bianco), la sonda si completa con un frontalino di finitura per essere compatibile, sia dal punto di vista meccanico che cromatico, la serie civile scelta (vedi tabella accessori).


Nota importante: trattasi di dispositivo facente parte del Sistema di Building Automation CDOM e CRM4.0, conforme UNI EN ISO 52120:1, la cui asseverazione del livello/classe di automazione dev'essere redatta da apposita figura professionale in conformità alle procedure di asseverazione riportate nella Specifica Tecnica UNI TS 11651.



STX03A



STX03B

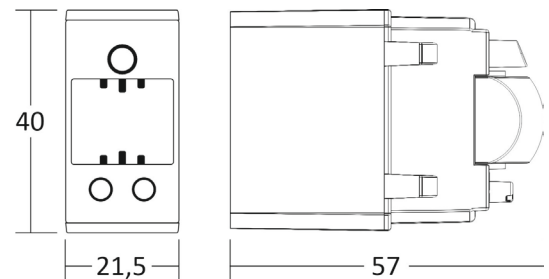

Dimensioni (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di lettura temperatura:	-5 ÷ +45 °C.
Campo di misura:	-5 ÷ +39 °C.
Precisione temperatura misurata:	±0,3 °C;
Gradiente termico:	1 °K/15minuti;
Alimentazione:	230 V~ ±10% 50/60Hz
Comunicazione RF:	868MHz bidirezionale, potenza trasmissione RF <25mW e.r.p
Copertura radio:	30÷80 metri, in base alla tipologia degli ambienti;
Installazione:	1 modulo civile in scatola da incasso
Grado di protezione:	IP30
Conformità:	Direttiva 2014/53/UE (RED);

VOCE DI CAPITOLATO

Sonda/termometro di zona, marchio Perry mod. STX03A (col. Antracite) o mod. STX03B (col. Bianco) per montaggio ad incasso 1 modulo (adattabile alle serie civili 503 tramite frontalini specifici non inclusi) con intervallo rilevazione -5÷+55°C.; LED di segnalazione stati funzionali ed esito test portata radio; Alimentazione 230Vca assorbimento 2,5mA; Connessione RF-868MHz bidirezionale con cronotermostato multimediale; Grado di protezione IP20 con frontalino di finitura IP40; Conforme alla Direttiva 2014/53/UE (RED); Dimensioni 1 modulo serie civile. Compatibile con principali serie civili tramite frontalino di finitura, non incluso.

ACCESSORI

1PAK001NAB	Kit di compatibilità prodotti ad 1 Modulo con serie BTicino Now antracite e bianca
1PAK001NS	Kit di compatibilità prodotti ad 1 Modulo con serie BTicino Now sabbia
1PAFRM030L	Frontalino di finitura antracite per BTicino LIVING, LIVINGLIGHT ANTRACITE, LIVINGLIGHT AIR ANTRACITE
1PAFRM030LH	Frontalino di finitura bianco per BTicino LIVINGLIGHT BIANCA, LIVINGLIGHT AIR BIANCA
1PAFRM030LHT	Frontalino di finitura silver opaco per BTicino LIVINGLIGHT TECH LIVINGLIGHT AIR TECH
1PAFRM030M	Frontalino di finitura bianco per BTicino MATIX
1PAFRM030LB	Frontalino di finitura bianco lucido per BTicino AXOLUTE tasti bianchi
1PAFRM030LA	Frontalino di finitura antracite lucido per BTicino AXOLUTE tasti scuri
1PAFRM030LT	Frontalino di finitura silver lucido per BTicino AXOLUTE tasti chiari
1PAFRM030AM	Frontalino di finitura metal per Vimar ARKÈ METAL
1PAFRM030EB	Frontalino di finitura bianco opaco per Vimar EIKON WHITE, EIKON EVO BIANCA, ARKÈ e ARKÈ FIT
1PAFRM030EA	Frontalino di finitura antracite opaco per Vimar EIKON GREY, EIKON EVO GRIGIA
1PAFRM030EN	Frontalino di finitura silver opaco per Vimar EIKON NEXT, EIKON EVO NEXT
1PAFRM030P	Frontalino di finitura bianco lucido per Vimar PLANA
1PAFRM030PS	Frontalino di finitura silver lucido per Vimar PLANA SILVER
1PAFRM030AN	Frontalino di finitura nero opaco per Vimar ARKÈ NERA, ARKÈ FIT
1PAFRM030IA	Frontalino di finitura antracite per Vimar IDEA ANTRACITE
1PAFRM030IB	Frontalino di finitura antracite per Vimar IDEA BIANCA
1PAFRM030CB	Frontalino di finitura bianco lucido per Gewiss CHORUS BIANCO
1PAFRM030CN	Frontalino di finitura antracite per Gewiss CHORUS NERO
1PAFRM030CT	Frontalino di finitura silver lucido per Gewiss CHORUS TITANIO