



FARI A LED

CON RILEVATORE
DI MOVIMENTO

EFFICIENZA E SICUREZZA
IN UN UNICO PRODOTTO



FARI A LED



1SP SPF10WB

Rilevatore di movimento con faretto a LED 10W, colore bianco - IP54

1SP SPF10WN

Rilevatore di movimento con faretto a LED 10W, colore nero - IP54



1SP SPF20WB


Rilevatore di movimento con faretto a LED 20W, colore bianco - IP54



1SP SPF20WN

Rilevatore di movimento con faretto a LED 20W, colore nero - IP54


- Dotati di staffa in metallo e viti per fissaggio a parete

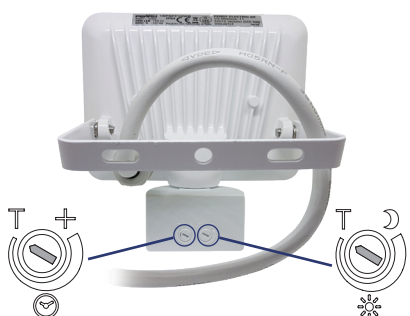

Regolazione temporizzazione

Regolazione luminosità

ACCESSORI

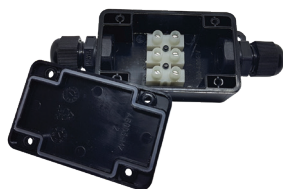


1PA SS01


Scatola stagna per cablaggio 1SP SPF10W* e 1SP SP20FW* - IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE



Alimentazione	230V ±10% 50Hz
Potenza LED:	10W - 750 lumen (1SP SPF10WB, 1SP SPF10WN) 20W 1500 lumen (1SP SPF20WB, 1SP SPF20WN)
Colore della luce:	5.000 K ±250K
Installazione a parete	1,8 ÷ 2,4 m dal pavimento
Angolo di rilevamento	110° - sensore di movimento ruotabile di 60° orizzontalmente e di 90° contestualmente alla lampada in senso verticale
Distanza di rilevamento	max 8 m (con installazione a 2 m di altezza)
Regolazione luminosità	30 ÷ 200 Lux
Regolazione temporizzazione	8 secondi ÷ 12 minuti
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +40 °C
Classe di isolamento	IP54
Dimensioni (LxPxH)	120 x 47,5 x 125 mm (1SP SPF10WB, 1SP SPF10WN) 160 x 47,5 x 158 mm (1SP SPF20WB, 1SP SPF20WN)

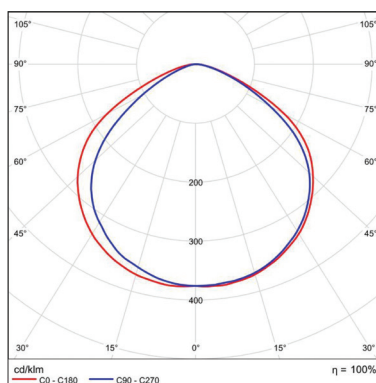

Curva fotometrica faretto a LED con rilevatore di movimento 1SP SPF10W*

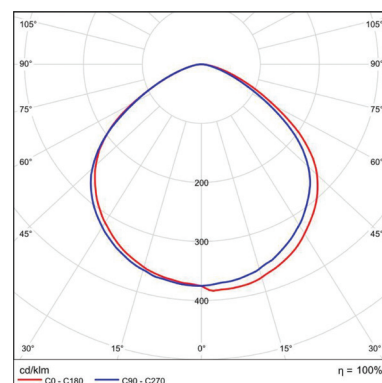

Curva fotometrica faretto a LED con rilevatore di movimento 1SP SPF20W*

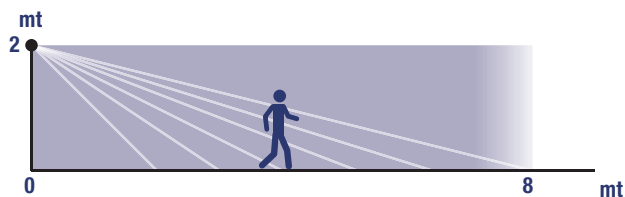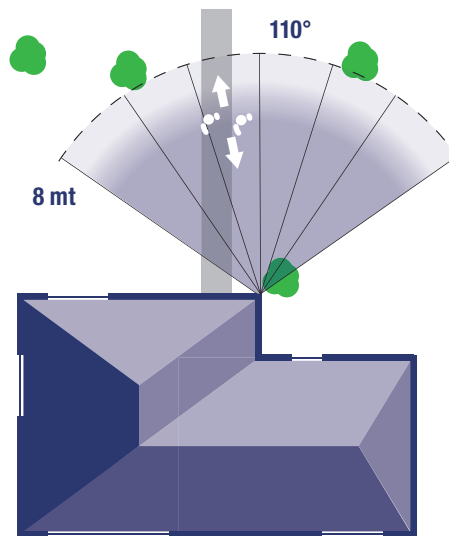

PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11

22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 931848

www.perry.it - venditalia@perry.it



DPLEPE005