



RELÉ AD IMPULSI SILENZIOSO

Uscita relé NO 8 A / 250 V c.a.
 Funzionamento sequenziale ON/OFF
 1 ingresso per pulsante sia su Fase che su Neutro
 Installazione da incasso in scatola di derivazione
 o retrofrutto
 Predisposizione fori per fissaggio con viti
 Dimensioni (LxPxH) 35 x 22,5 x 45 mm

PERFETTO PER LE SOSTITUZIONI


Il nuovo relé 1RI 01230SHHH è dotato di collegamento con 4 morsetti: ciò permette di controllare il carico cablando il pulsante con la fase oppure con il neutro.

INDIPENDENTEMENTE DAL COLLEGAMENTO




1 contatto, 2 sequenze
 1RI 01230SHHH

Collegamento del pulsante alla FASE

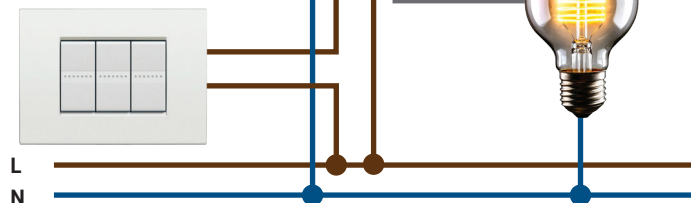

Collegamento del pulsante al NEUTRO

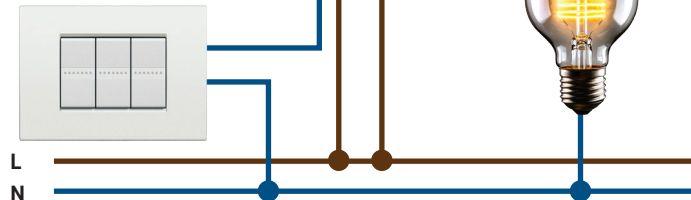

CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENE	FLUORESCENZA	LED	PULSANTI LUMINOSI	CONTATTI
1RI 01230SHHH	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	6x7÷23W	4 LED - 10 Neon	1 NO